

APSAUGOS SISTEMA
PC1616/PC1832/PC1864

**VARTOTOJO
INSTRUKCIJA**






DSC
PowerSeries™

TURINYS


PowerSeries sistemos klaviatūros	4
Klaviatūros ekrano simboliai	6
Apie jūsų apsaugos sistemą.....	7
Gaisro aptikimas	7
Testavimas	7
Stebėjimas	7
Priežiūra	7
Esminės sistemos funkcijos	8
Kalbos pasirinkimas PK5500 klaviatūroje	8
Apsaugos įjungimas	8
Apsaugos įjungimas IŠVYKĘS („away arming“) režimu	9
Greitas apsaugos įjungimas.....	9
Apsaugos įjungimas su sirenos patvirtinimu.....	9
Apsaugos išjungimas	10
Apsaugos įjungimas NAMUOSE („stay arming“) režimu.....	10
Naktinis apsaugos įjungimas.....	11
Begarsis apsaugos įjungimas	11
Nuotolinis apsaugos įjungimas ir išjungimas.....	11
Pavojaus mygtukai	11
Skambantis aliarmo signalas	12
Laiko ir Datos programavimas.....	12
Laikinas zonų išjungimas	12
Gedimai.....	15
Sistemos gedimų patvirtinimas	16
Aliarmų atmintis	16
Durų skambutis (įėjimo/išėjimo signalas).....	16
Kodų programavimas.....	16
Vartotojo kodai	17
Kodų savybės.....	18
Sirenos suveikimo savybė.....	18
Posistemės priskyrimas	18
Kodo ištrynimasis	18
Vartotojo komandos.....	18
Šviesumo/kontrasto keitimas	20
Sistemos garsumo lygio keitimas.....	21
Užrašų programavimas	21
Įvykių atminties peržiūra su PK5500/LCD5500 klaviatūromis	22
Sričių būsenos peržiūra su PK5500 klaviatūra.....	23
Jutiklių perkrovimas.....	23
Sistemos informacija.....	24
Kodai.....	25
Pastabos	26

PowerSeries sistemos klaviatūros

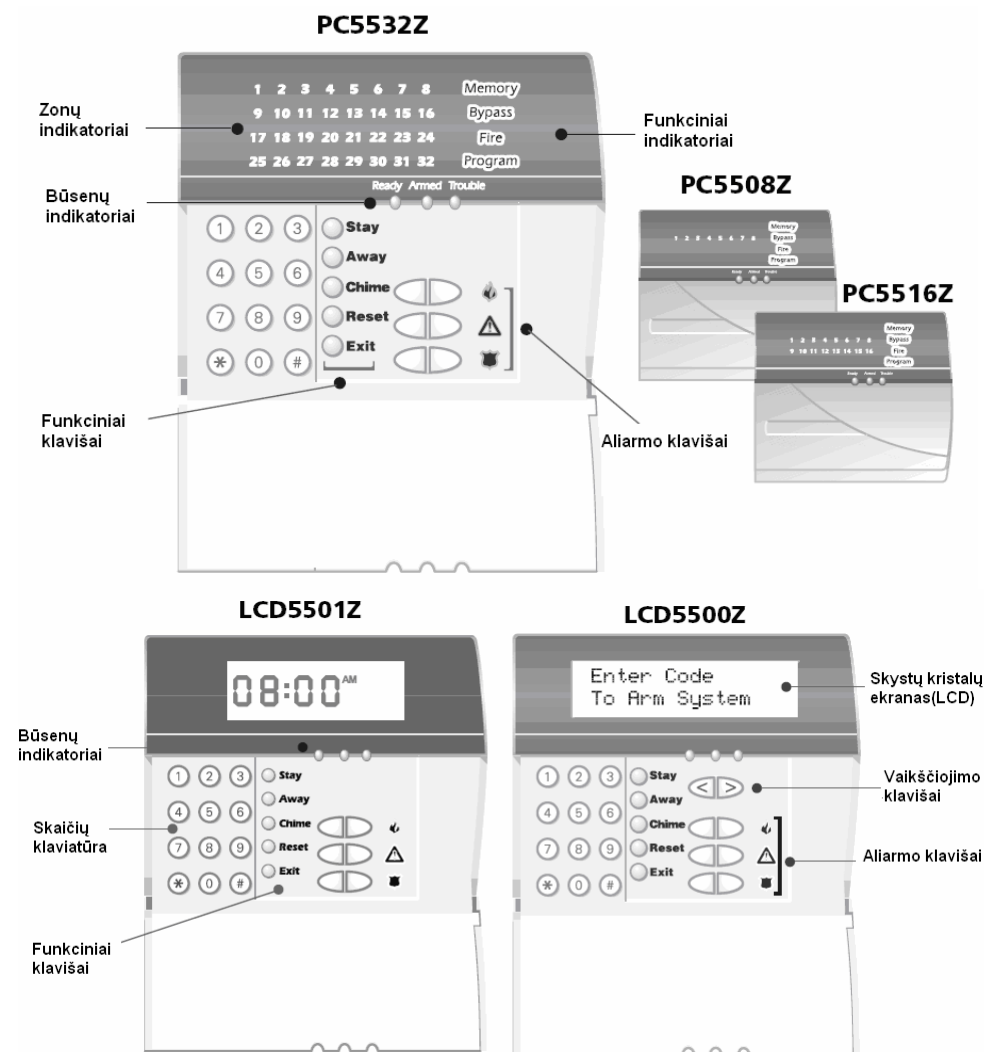

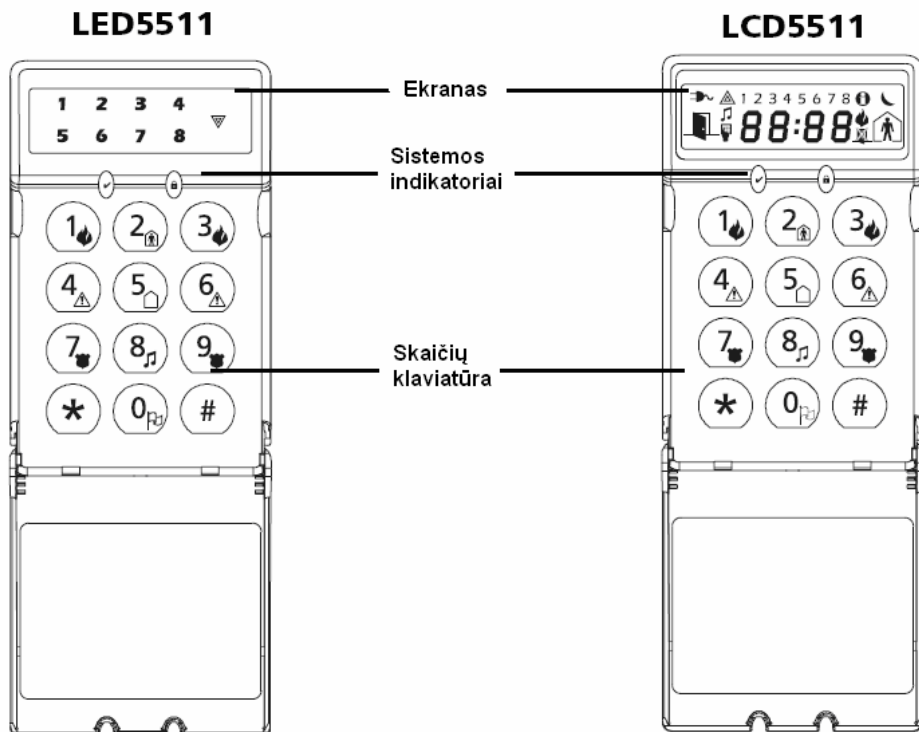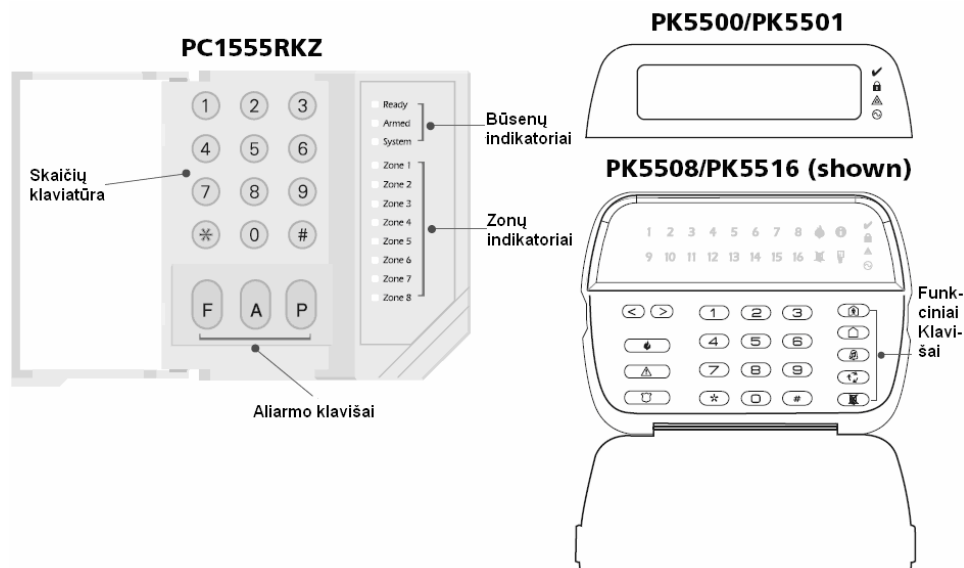

Klaviatūros ekrano simboliai

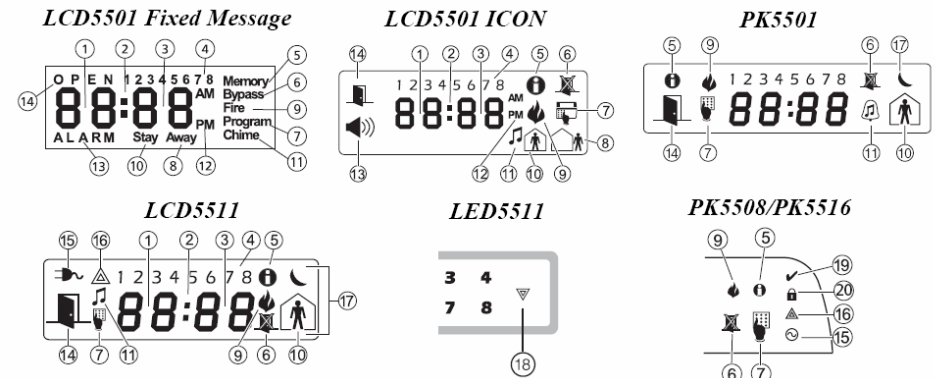

1. **Laikrodžio skaitmenys 1, 2**- Šie du skaitmenys žymi valandas, kai klaviatūra rodo laiką, arba rodo zonos numerį, kai dega OPEN arba ACTIVE.
2. **:** (Dvitaškis)- mirksi, kai laikrodis aktyvus.
3. **Laikrodžio skaitmenys 3,4**- Šie du skaitmenys žymi minutes.
4. **Nuo 1 iki 8**- Šie skaitmenys rodo gedimus nuspaudus [*][2].
5. **Memory**- rodo, kad sistemos atmintyje yra aliarmų.
6. **Bypass**- rodo, kad yra laikinai išjungtų zonų.
7. **Program**- rodo, kad sistema yra instaliuotojo režime.
8. **Away**- rodo, kad įjungta apsauga IŠVYKĖS režimu.
9. **Fire**- rodo, kad sistema aptiko gaisrą.
10. **Stay**- rodo, kad sistema įjungta NAMUOSE režimu.
11. **Chime**- Užsidega, kai nuspaudžiamas Chime mygtukas, norint įjungti durų skambutį. Jis užges, kai Chime mygtukas bus nuspauštas dar kartą..
12. **AM, PM**- Šie ženklai reiškia, kad laikrodis rodo 12 val. režimu. Šie ženklai nedegs, jei laikrodis nustatytas 24 val.
13. **ALARM**- Šis ženkliukas dega kartu su skaitmenimis, žyminčiais zonas esančias aliarmo būsenoje.
14. **OPEN**- Šis ženkliukas dega kartu su skaitmenimis.
15. **AC**- Rodo, kad sistemoje yra maitinimas.
16. **System Trouble**- Rodo, kad sistemoje yra gedimas.
17. **Night**- rodo, kad įjungta apsauga Nakties Rėžimu.
18. **System**- rodo, kad yra viena iš šių būsenų:
Memory- sistemos atmintyje yra aliarmų

Bypass- rodo, kad yra laikinai išjungtų zonų

System Trouble- rodo, kad sistemoje yra gedimas.

19. **Ready (žalia)**- dega, kai sistema pasiruošus įjungimui.

20. **Armed (raudona)**- dega, kai apsauga sėkmingai įjungta.

Apie jūsų apsaugos sistemą

Jūsų DSC apsauginė signalizacija sukurta taip, kad užtikrintų sistemos lankstumą, nesudėtingą valdymą, bei ypač patikimą apsaugą. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją, bei išklauskite instaliuotojo supažindinimą su sistema ir informaciją apie tai, kokios funkcijos aktyvuotos.

Gaisro aptikimas

Prie apsaugos sistemos galima prijungti gaisro jutiklius, kurie praneš apie kilusį gaisrą. Savalaikis gaisro aptikimas labai priklauso nuo sumontuotų jutiklių kiekio, bei jų išdėstymo.

Pastaba: Gaisro aptikimo sistema veiks, jei ji bus aktyvuota instaliuotojo.

Testavimas

Norėdami būti tikri, kad jūsų sistema veikia tinkamai, testuokite ją kartą per savaitę. Žiūrėkite „Vartotojo komandos“ vartotojo instrukcijoje. Kreipkitės į jus aptarnaujančią instaliuotoją, jei pastebėjote, kad sistema veikia netinkamai.

Stebėjimas

Apsaugos sistema gali siųsti pavojaus signalą į apsaugos pultą. Jei įvyko klaidingas aliarminis suveikimas, nedelsiant skambinkite į apsaugos pultą, kad apsauga be reikalo nereaguotų į aliarmą.

Pastaba: Kai kurios stebėjimo funkcijos veikia, tik jas aktyvavus.

Priežiūra

Tvarkingai naudojant sistemą, ji reikalauja minimalios priežiūros. Keletas pastabų:

Nevalykite įrenginių su drėgnu skudurėliu.

Testuokite sistemą kaip aprašyta „Sistemos testavimas“, kad įsitikintumėte, jog akumuliatorius veikia gerai. Akumuliatorių patartina keisti kas 3-5 metus.

Kitų įrenginių- dūmų, judesio, stiklo dūžio jutiklių testavimui vadovaukitės gamintojo nurodymais.

Esminės sistemos funkcijos

Jūsų apsaugos sistema susideda iš DSC (Kanada) centralės (procesoriaus), klaviatūros (-ų), įvairių jutiklių ir magnetinių kontaktų. Centralė dažniausiai montuojama mažiau pastebimoje vietoje. Jos dėžutėje yra procesorius, saugikliai, akumuliatorius ir kita reikiama įranga.

Pastaba: Neatidarinėkite centralės dėžės patys. Tai gali daryti tik instaliuotojas ar aptarnaujantis inžinierius.

Visos klaviatūros turi garsinį indikatorius ir valdymo mygtukus. Šviesos diodų klaviatūros turi zonų ir sistemos būsenos lempučių grupes. Skystųjų kristalų klaviatūros turi ekraną. Klaviatūros yra skirtos siųsti informaciją į centralę ir atvaizduoti sistemos būseną. Klaviatūros dažniausiai tvirtinamos patogioje vietoje, saugomų patalpų viduje, netoli įėjimo durų.

Apsaugos sistema yra sudalinta į zonas. Į vieną zoną yra prijungtas vienas ar daugiau jutiklių (judesio, stiklo dūžio, magnetinių kontaktų ir t.t.). Apie suveikusią zoną bus indikuojama klaviatūroje.

PC1616/PC1832/PC1864 apsaugos sistema turi keletą papildomų funkcijų: Automatinis Išjungimas (aliarmo, sabotažo, gedimo) po pasikartojusių 3 įvykių per tam tikrą laiko tarpą. (žiūrėkite 5.6 [377] instaliavimo instrukcijoje). Taip pat yra Klaviatūros Blokavimo funkcija (žiūrėkite 5.3 [012] instaliavimo instrukcijoje).

Kalbos pasirinkimas PK5500 klaviatūroje

Jūsų klaviatūra turi galimybę rodyti pranešimus įvairiomis kalbomis.

1. Vienu metu nuspauskite   mygtukus.
2. Naudodami   mygtukus, peržiūrėkite galimas kalbas.
3. Nuspauskite  norėdami pasirinkti kalbą.

Apsaugos įjungimas

Apsauga įjungiama surinkus vartotojo kodą: [K K K K].

Kodą reikia surinkti degant lemputei „Ready“ ✓ .
Jeigu kodas surinktas teisingai, pasigirsta keli trumpi signalai ir užsidega

lemputė „Armed“  . Išeikite per numatytas įėjimo/išėjimo duris. Privalote, tai padaryti, kol nesibaigė numatytas uždelsimo laikas.

Apsaugos įjungimas IŠVYKĘS („away arming“) režimu

Uždelsimo laikui pasibaigus įsijungia apsauga. Šį faktą indikuoja

„Ready“ ✓ lemputės užgesimas, „Armed“  lemputės užsidegimas bei klaviatūros skleidžiamų garsinių signalų nustojimas.

Greitas apsaugos įjungimas

Jeigu reikia greitai palikti patalpas esant jau įjungtai apsaugos sistemai ir nenorima gaišti laiko išjungiant ir vėl įjungiant apsaugą, tada naudojama „greito išėjimo“ funkcija: spauskite ir laikykite 2 sec. „Exit“

mygtuką arba spauskite  . Tada lieka 2 minutės išeiti per numatytas išėjimo duris. Durims užsidarius likęs išėjimui skirtas laikas anuliuojamas.

Apsaugos įjungimas su sirenos patvirtinimu

Įspėjimas apie klaidą bandant įjunkti apsaugos sistemą

Siekiant sumažinti klaidingų apsaugos suveikimų netinkamai jungiant IŠVYKĘS režimu, sistema sukonfigūruota taip kad būtų girdimas garsinis klaidos signalas. Jeigu nespėjama palikti saugomų patalpų per numatytą uždelsimo laiką arba yra netinkamai uždaromos išėjimo/įėjimo durys tai sistema jungiama IŠVYKĘS režimu įspėja apie klaidą dviem būdais: klaviatūra pradeda skleisti vieną nepertraukiamą garsinį signalą, suveikia garsinė sirena.

Instaliuotojas pasakys ar ši funkcija yra aktyvuota jūsų sistemoje. Jeigu taip atsitiko tai:

1. Gryžkite į saugomas patalpas.
2. Išjunkite apsaugos sistemą surinkdami vartotojo kodą: [K K K K]. Tai reikia padaryti per skirtą uždelsimo laiką.
3. Iš naujo patikrinkite ar visi langai ir durys uždarytos ir vėl pakartokite

apsaugos įjungimą IŠVYKĘS režimu procedūrą.

Apsaugos įjungimo klaidos

Negalint įjunkti apsaugos sistemą girdimas klaidą nusakantis garsinis signalas. Tai įvyksta dėl to kad sistema yra neparuošta įjungimui

(nedega „Ready“ ✓ lemputė) arba neteisingai suvedamas vartotojo kodas. Jei taip atsitiko, tai patikrinkite ar visi jutikliai veikia, spauskite

 ir veskite vartotojo kodą iš naujo.

Apsaugos išjungimas

Apsauga išjungiama surinkus vartotojo kodą: [K K K K].

Įeikite į patalpas per numatytas įėjimo/išėjimo duris. Pultelyje pasigirs ištisinis garsinis signalas, primenantis, kad reikia išjunkti apsaugą. Taisingai surinkus kodą, ištisinis signalas nutils, o lemputė „Armed“

 užges. Kodą reikia surinkti, kol nepasibaigė nustatytas apsaugos išjungimui skirtas uždelsimo laikas.

Apsaugos išjungimo klaidos

Neteisingai suvedus vartotojo kodą, apsauga lieka įjunkta ir po 2 sek. Pasigirsta klaidą nusakantis garsinis signalas. Taip atsitikus spauskite

 ir bandykite vesti vartotojo kodą iš naujo.

Apsaugos įjungimas NAMUOSE („stay arming“) režimu

Šio režimo metu automatiškai atjungiama visa vidinė saugomų patalpų apsauga (judesio jutikliai ir t.t.) paliekat aktyvuotą visą perimetro apsaugą (langai, durys). Uždarykite duris ir palaukite kol užsidegs „Ready“ lemputė. Tada spauskite ir 2sec. laikykite „Stay“ mygtuką ir/arba surinkite vartotojo kodą ir likite toje patalpoje. Numatyto

uždelsimo metu švies, „Armed“  ir „Ready“ ✓ lemputės bei 3 sek. intervalu klaviatūra skleis trumpą garsinį signalą. Pasibaigus uždelsimo laikui galutinai įsijungia NAMUOSE apsaugos režimas: užgęsta „Ready“ lemputė, klaviatūra nustoja skleisti garsus, šviečia „Armed“

lemputė bei „Bypass“ indikatorius.

Naktinis apsaugos įjungimas

Naktinį režimą galima įjungti tik jau esant įjungtam NAMUOSE („stay arming“) režimui. Klaviatūroje paspaudus aktyvuojamas naktinis režimas. Šio režimo metu yra įjungiamos visos vidinės zonos, kurios buvo atjungtos režimo NAMUOSE metu išskyrus tos, kurios priskirtos šiam režimui. Naktinis apsaugos režimas labai apriboja judėjimą patalpose, todėl gerai žinokite, kurios zonos yra išjungtos.

Surinkus ir vartotojo kodą: [K K K K] yra išjungiamas naktinis apsaugos režimas.

Begarsis apsaugos įjungimas

Jeigu yra jungiamas apsaugos NAMUOSE režimas naudojant „Stay“ mygtuką ar (, vartotojo kodas) metodą, tada dvigubėja išėjimui iš patalpų skirtas uždelsimo laikas ir tuo laiko momentu klaviatūra veikia begarsiam režime t.y. neskleidžia jokių garsinių signalų.

Nuotolinis apsaugos įjungimas ir išjungimas

Apsaugos sistemą galima įjungti/išjungti naudojant nešiojamą belaidį siųstuvą (DSC WS4939). Įjungiant apsaugą klaviatūroje girdimas vienas pyptelėjimas, o išjungiant-du pyptelėjimai, kurie girdimi net išorinėje pastato pusėje.

Pavojaus mygtukai

Paspaudus (F), (A) ar (P) mygtukus ir palaikius juos 2 sek. sugeneruojamas pavojaus signalas. Klaviatūros skleidžiamas garsinis signalas praneša, kad komanda priimta ir pavojaus signalas i centrinį apsaugos pultą jau išsiųstas.

(F)- naudojamas gaisro pavojaus atveju.

(A)- pagalbinis pavojaus signalas (garsinis pavojaus signalas neskelbiamas).

(P)- panikos/įsilaužimo pavojaus signalas (garsinis pavojaus signalas gali skambėti/neskambėti).

LED5511/LCD5511 klaviatūros

Spausti ir laikyti 2sec. abu mygtukus, kad būtų išsiųstas pavojaus signalas:

- gaisro pavojus, - pagalbinis pavojaus signalas, - panikos/įsilaužimo pavojaus signalas.

Skambantis aliarmo signalas

Apsaugos sistema gali generuoti du skirtingus garsinius signalus:

Neperstojamas sirenos skambėjimas - įsilaužimas.

Laikinas/pulsuojantis sirenos skambėjimas - gaisro pavojus.

Jeigu dėl nežinomų priežasčių suveikė signalizacija, o realaus pavojaus iš tikro nėra, tai klaviatūroje suveskite vartotojo kodą, kad nustotų veikti garsinis pavojaus signalas ir telefonu praneškite centrinei apsaugos stočiai apie netikrą pavojų.

Laiko ir Datos programavimas

Surinkite ir pagrindinį kodą: [P P P P]

Spauskite , norint patekti į laiko ir datos nustatymo meniu.

(Turint PK5500/LCD5500 modelius, naudojami mygtukai

surasti laiko/datos nustatymo meniu. Suradus spausti .

Surinkite laiką ir datą: [vv][mm][mėnuo][diena][metai].

Spauskite , norint išeiti iš meniu.

Laikinas zonų išjungimas

Laikina zonų atjungimo funkcija („Bypass“) naudojama tuo atveju, kada reikia patekti į patalpas esant jau įjungtai apsaugai arba laikinai sutrikus kokios nors zonos veikimui. Laikiniai atjungta zona tampa neaktyvi ir įsilaužimo atveju neperduoda pavojaus signalo į centrą. Ši funkcija gali būti aktyvuota tik esant atjungtai apsaugos sistemai. Kiekvieną kartą atjungiant apsaugą, ši funkcija irgi atšaukiama. Taigi kiekvieną kartą jungiant apsaugą reikia iš naujo laikinai išjungti norimas zonas.

Laikinas zonų atjungimas su PK5500/LCD5500 klaviatūromis

Visų pirma reikia išjungti apsaugos sistemą.

1. Spauskite , norint patekti į funkcijų meniu.
2. Spauskite  arba  ir vartotojo kodą (jeigu reikalaujama).
3. Surinkite dviejų skaitmenų numerį, atitinkantį zoną, kurią norite laikinai atjungti.

Taip pat, naudojant   klavišus galima rasti reikiamą zoną ir spausti . Klaviatūros LCD ekrane, dešiniame kampe atsiras „B“ raidė nusakanti zonos laikiną atjungimą. Esant atvirai zonai, bus matoma „O“ raidė. Tokią zoną laikinai atjungus, „O“ raidė pasibeis į „B“.

4. Norint laikinai atjungtą zoną vėl aktyvuoti, tiesiog surinkite dviženklį tos zonos numerį arba naudojant   mygtukus suraskite ją ir spauskite . Tada „B“ raidė indikuojanti laikiną atjungimą išnyks.

5. Baigus nustatymus spauskite .

Laikinas zonų atjungimas su PK5508/PK5516/PC55XXZ arba PK5501/LCD5501Z klaviatūromis

Pirmiausia reikia išjungti apsaugos sistemą.

1. Surinkite   ir vartotojo kodą (jeigu reikalaujama).
2. Surinkite dviejų skaitmenų numerį, atitinkantį zoną, kurią norite laikinai atjungti. PK5508/PK5516/PC55XXZ klaviatūrose prie tos zonos užsidegs lemputė, nusakanti jos laikiną atjungimą.
3. Norint laikinai atjungtą zoną vėl aktyvuoti, tiesiog surinkite dviženklį tos zonos numerį. PK5508/PK5516/PC55XXZ klaviatūrose prie tos zonos užges lemputė, indikuojanti jos pilnavertį funkcionavimą.
4. Baigus nustatymus spauskite .

Visų laikinai atjungtų zonų įjungimas

1. Surinkite   ir vartotojo kodą (jeigu reikalaujama).

2. Spauskite  .
3. Baigę nustatymus spauskite .

Laikiniai atjungtų zonų atstatymas

Norint atstatyti paskutinį kartą laikinai atjungtas zonas:

1. Surinkite   ir vartotojo kodą (jeigu reikalaujama).
2. Spauskite  .
3. Baigus nustatymus spauskite .

Laikino zonų atjungimo grupės

Tokios grupės- tai norimų atjungti zonų rinkinys programiškai įrašytas į sistemą. Jos yra kuriamos tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą suvedinėti norimų atjungti zonų numerius. Vienai posistemei gali būti sukurta tik viena grupė.

Laikino zonų atjungimo grupės įvedimas:

1. Surinkite   ir vartotojo kodą (jeigu reikalaujama).
2. Surinkite dviejų skaitmenų numerį, atitinkantį zoną, kurią norite įtraukti į formuojamą grupę. Su PK5500/LCD5500 klaviatūromis galima   mygtukų pagalba surasti norimą zoną ir spausti .
3. Norint išsaugoti surinktą grupę spauskite  .
4. Baigus nustatymus spauskite .

Laikino zonų atjungimo grupės pasirinkimas įjungiant apsaugos sistemą:

1. Surinkite   ir vartotojo kodą (jeigu reikalaujama).
2. Surinkite  . Kitą kartą įjungiant apsaugą automatiškai bus atjungiamos tos grupės zonos.
3. Baigus nustatymus spauskite .

Gedimai

Įvykus gedimui užsidega „Trouble“  arba „System“ indikatorius ir klaviatūra 10sec. intervalu skleis garsinį signalą. Paspaudus  mygtuką klaviatūra nustoja skleisti garsinius signalus. Gedimo pobūdį galima sužinoti surinkus  .

Gedimo pobūdį nusako atsiradę 1-8 skaičiai:

Nr	Gedimas	Komentaras	Atsakas
1	Sistemos gedimas (spauskite [1] dėl išsamesnės informacijos)	(1)-akumulatoriaus gedimas (2)-sirenos grandinės gedimas (3)-bendras sistemos gedimas (4)-bendras sistemos sabotžas (5)-įtaisų kontrolierio gedimas (6)-radijo bangų trikdžių aptikimas (7)-PC5204 akumulatoriaus gedimas (8)-dingo PC5204 maitinimo įtampa.	Kviesti aptarnaujantį personalą
2	Dingo maitinimo įtampa	Nutrūko sistemos maitinimas iš 220V elektros tinklo. Sistema kelias valandas bus maitinama akumuliatoriumi.	Kviesti aptarnaujantį personalą
3	Telefono linijos gedimas	Nutraukta telefono linija	Kviesti aptarnaujantį personalą
4	Ryšio sutrikimas	Sistema negali susisiekti su centriniu stebėjimo pultu.	Kviesti aptarnaujantį personalą
5	Spindulio (zonos) grandinės gedimas	Pažeista spindulio (zonos) grandinė (pvz. jutiklis).	Kviesti aptarnaujantį personalą
6	Spindulio (zonos) sabotžas	Aptiktas vieno ar kelių spindulio (zonos) jutiklių sabotžas.	Kviesti aptarnaujantį personalą
7	Zonos akumuliatoriaus išsikrovimas	Jei sistemoje yra bevielių jutiklių, tai šis aliarmas perspėja apie jų maitinimo šaltinių išsikrovimą.	Kviesti aptarnaujantį personalą

8	Sistemos laikrodžio sutrikimas	Nutrūko vidinio sistemos laikrodžio skaičiavimas (nutrūko maitinimo įtampa; išsikrovė akumuliatorius).	Perprogramuoti laiką ir datą
---	--------------------------------	--	------------------------------

Sistemos gedimų patvirtinimas

Jeigu esant sistemos gedimams, neįmanoma įjungti apsaugos, tai galima pasinaudoti gedimų patvirtinimo funkcija. Surinkus  , patenkama į gedimų meniu. Nuspaudus , gedimai yra patvirtinami ir apsauga jau gali būti jungiama. Norint ignoruoti sistemoje esančias atviras zonas, rekomenduotina naudoti laikiną zonų atjungimo funkciją.

Aliarmų atmintis

Paskutinio saugojimo metu įsijungęs aliarmas fiksuojamas sistemos atmintyje. Degantis užrašas „Memory“ reiškia, kad paskutinio saugojimo metu buvo įsijungęs aliarmas. Norint pažiūrėti, kurios zonos suveikusios, spauskite  : pradės mirksėti užrašas „Memory“ ir suveikusių zonų numeriai. Naudojant PK5500/LCD5500 klaviatūras, spauskite   mygtukus, kad peržiūrėti suveikusias zonas aliarmų atmintyje. Ši atmintis yra ištrinama įjungus ir vėl išjungus apsaugos sistemą. Nuspaudus  klavišą išeinama iš aliarmų atminties meniu.

Durų skambutis (įėjimo/išėjimo signalas)

Norint įjungti/išjungti šią skambučio funkciją, spauskite ir 2 sek. laikykite „Chime“ mygtuką arba surinkite  .

Kodų programavimas

Pagrindinio kodo (Master access code) pagalba galima sukurti iki 32 papildomų vartotojo kodų.

Surinkite   ir pagrindinį kodą: [M M M M]. Tada „Program“ arba „System“ indikatoriai pasirodys ekrane ir „Armed“  lemputė užsidegs.

Suveskite dviženklį skaičių atitinkantį vartotojo kodo numerį (pvz. 06 atitinka 6 vartotojo kodą; skaičius 40 atitinka Pagrindinį (master) kodą).

Turint PK5500/LCD5500 klaviatūras, naudokite   mygtukus,

kad surasti norimo kodo numerį ir spauskite .

Tada suveskite savo sugalvotą keturių skaitmenų vartotojo kodą. Norint

jį ištrinti, spauskite . Norint įvesti kitą kodą, vėl veskite dviženklį skaičių, atitinkantį vartotojo kodo numerį. Baigus programavimą

spauskite  ir sistema grįš į normalią būklę.

Jeigu apsaugos sistemoje yra sukurta posistemų („partitions“), tai skirtingi vartotojų kodai gali būti priskirti skirtingoms posistemėms. Išsamesnės informacijos teirautis pas gamintojus.

Vartotojo kodai gali būti programiškai modifikuoti. To pasėkoje jiems gali būti priskirtos tam tikros savybės: laikinas zonų atjungimas, nuotolinis apsaugos atjungimas/įjungimas (su ESCORT5580TC) ar vienkartinis jo panaudojimas.

Vartotojo kodai

Kodo Nr. (01-32) papildomi vartotojo kodai (Access code)

Kodo Nr. (33-34) pasalos kodai (Duress code)

Kodo Nr. (40) pagrindinis kodas (Master code)

Kodo Nr. (41-42) priežiūros kodai (Supervisor code)

Pagrindinį kodą gali pakeisti tik instaliuotojas. Priežiūros kodai yra

tinkami norint įeiti į   programavimo meniu. Tačiau jų pagalba gali būti sukurti tik papildomi (vartotojų) kodai, kurių galimybės yra mažesnės arba lygios jų pačių galimybėms. Priežiūros kodai, programiškai modifikuoti, gali įgyti pagrindinio (Master code) kodo savybių.

Pasalos kodai tai tokie kodai, kuriuos įvedus yra išsiunčiamas tylusis pavojaus signalas į centrinį pavojaus pultą. Šie kodai veikia kaip paprasti vartotojo kodai. Tiesiog jie naudojami tais atvejais, kai nusikaltėlis, jam stebint, prieš jūsų valią reikalauja atjungti signalizaciją.

Kodų savybės

Visais kodais (išskyrus instaliatoriaus) galima įjungti/išjungti apsaugą.

Surinkite **[*][5][Pagrindinis/Priežiūros kodas][9]**.

Surinkite norimo modifikuoti kodo numerį (01-42).

Klavišais 1-8 nustatykite norimas kodo savybes:

1. Bus naudojamas ateityje.
2. Bus naudojamas ateityje.
3. Leidžia laikinai atjungti zonas.
4. Lydėjimo su apsauga („escort“) savybė.
5. Nuotolinis informavimas į telefono numerį 1.
6. Nuotolinis informavimas į telefono numerį 2.
7. Sirenos suveikimas įjungiant/išjungiant apsaugą.
8. Vienkartinis kodas.

Sirenos suveikimo savybė

Pasirinkus šią savybę, įjungiant/išjungiant apsaugą yra girdimas sirenos signalas. Ši kodo savybė gali būti priskirta ir belaidžiams siųstuvams.

Pagrindiniam kodui ši savybė netaikoma.

Posistemės priskyrimas

Surinkite **[*][5][Pagrindinis/Priežiūros kodas][8]**.

Surinkite kodo numerį, kurį ruošiamasi priskirti posistemei.

Klavišais 1-8 pasirinkite norimos posistemės („partition“) numerį.

Kodo ištrynimasis

Norint ištrinti kodą, nueikite į kodų programavimo meniu, pasirinkite

kodo numerį ir vietoj pačio kodo spauskite .

Vartotojo komandos

Išjungę apsaugą surinkite   ir pagrindinį kodą (Master code).

Surinkus šią komandą yra įeinama į pagrindinį vartotojo funkcijų meniu.

[1] Vidinio laikrodžio nustatymas.

Surinkite laiką ir datą: [vv][mm][mėnuo][diena][metai].

[2] Leisti/uždrausti apsaugos automatinį įsijungimą.

Trys trumpi klaviatūros signalai reiškia, kad automatinis įsijungimas įjungtas.; vienas ilgas signalas reiškia, kad automatinis įsijungimas išjungtas. Įsijungimo laikas programuojamas[3] klavišu.

[3] Apsaugos automatinio įsijungimo laiko nustatymas.

Signalizacijos valdymo pultas gali kiekvieną dieną tuo pačiu metu įjungti apsaugą automatiškai (kiekvienai posistemei atskirai). Prieš įsijungiant šiam režimui, nustatytą laiko intervalą (nustatomas instaliuotojo) klaviatūra skleidžia garsinius signalus įspėdama apie greitą šio režimo aktyvavimą. Taip pat galima priskirti garsinę sireną prie įspėjamųjų signalų. Pasibaigus įspėjimo laikui, apsauga įsijungia nepalikdama jokio uždelimo laiko.

Apsaugos automatinį įsijungimą galima atšaukti tik suvedus vartotojo kodą dar nepasibaigus apie įsijungimą įspėjimo laikui.

Šis režimas neįsijungs jei:

- sutriko sistemos maitinimas,
- sabotažo grėsmė sistemoje,
- nutrūko ryšys su zonos išplėtėju.

[4] Sistemos testas.

Surinkus šią komandą , 2sec. įsijungia garsinės sirenos, klaviatūros lemputės bei komunikatorius. Šis testas taip pat patikrina ir centralės akumuliatoriaus būklę.

[5] DLS aktyvavimas / sistemos priežiūros leidimas

Aktyvavus šią pasirinktį, instaliuotojas galės prieiti prie programavimo meniu naudojant DLS. Vos tik prisijungus, centralė sukuria tam tikrą prieigos langą, kuris būna aktyvus 6 valandas. Šiuo laikotarpiu instaliuotojas bet kuriuo metu ir kiek nori kartų gali prisijungti prie sistemos. Pasibaigus 6 valandų terminui, langas užsidaro ir prieiga tampa neįmanoma iki pakartotinos šios pasirinkties aktyvavimo.

[6] Vartotojo iškvietimas

Instaliuotojui aktyvavus šią pasirinktį, centralė vieną kartą bandys išsikviesti parsisiunčiantįjį duomenis kompiuterį. Kompiuteris privalo laukti to susisiekiimo, kad būtų galima atlikti parsisiuntimą.

[7] Muzikinio fono įjungimas/išjungimas

Turint PC5936 modulį ir aktyvavus šią pasirinktį, atsiranda galimybė įjungti/išjungti fono muziką.

[8] Vartotojo ėjimo testas (Europos vartotojams)

Šis testas leidžia pačiam patikrinti savo apsaugos sistemos jutiklių darbą. Aktyvavus testą, centrinis apsaugos pultas automatiškai yra įspėjamas apie netikrą pavojų.

Pastaba: Gaisrinės zonos, „F“ mygtukas, ir dvilaidžiai dūmų detektoriai yra negalimi šio testo metu. Pažeidus juos, sistema atjungia vartotojo ėjimo testą ir informuoja centrinę stotį apie gaisro pavojų.

1. Surinkite , norint paleisti ėjimo testą.
2. Pažeiskite visas zonas ir jutiklius iš eilės. Kiekvieną kartą pažeidus klaviatūroje pasigirsta garsinis signalas informuojantis apie pažeidimo įrašymą į atmintį.
3. Atstatykite zonas. Surinkite , norint baigti testą. Sistema įspės centrinį apsaugos pultą apie šio testo išjungimą.

Pastaba: Jei aktyvavus šį testą per 15min. nėra pažeidžiama jokia zona, tai sistema automatiškai grįžta į normalią būseną.

Šviesumo/kontrasto keitimas

Patekus į šio nustatymo meniu, klaviatūroje bus galima pasirinkti 10 skirtingų šviesumo/kontrasto lygių.

1. Suveskite  ir pagrindinį kodą (Master code).
2. Naudojant  mygtukus suraskite šviesumo ar kontrasto nustatymo langą.
3. Spauskite  norint patekti į pasirinktą langą.
4. a) Šviesumo nustatymo langas: Naudodami  mygtukus pasirinkite norimą šviesumo lygį.
b) Kontrasto nustatymo langas: Yra 10 skirtingų kontrasto lygių. Naudodami  mygtukus pasirinkite norimą kontrasto lygį.

5. Baigus nustatymus spauskite  .
PK5501/PK5508/PK5516 klaviatūros
Patekus į šio nustatymo meniu, klaviatūroje bus galima pasirinkti 4 skirtingus apšvietimo lygius. Nulinis lygis visiškai panaikina apšvietimą.

1. Suveskite   ir pagrindinį kodą (Master code).
2. Spauskite  mygtuką norėdami pasirinkti sau tinkamą lygį.
3. Nuspaudus  klavišą, nustatymai automatiškai išsaugomi ir išeinama iš nustatymo meniu.

Sistemos garsumo lygio keitimas

PK5500/LCD5500 klaviatūros

Patekus į šio nustatymo meniu, klaviatūroje bus galima pasirinkti 21 skirtingą sirenos garsumo lygį. 00 lygis visiškai atjungia sireną.

1. Suveskite   ir pagrindinį kodą (Master code).
2. Naudojant  mygtukus suraskite sirenos garsumo nustatymo langą ir pasirinkite.
3. Spaudžiant  klavišus pasirinkite vieną iš 21 norimą garsumo lygį.

PK5501, PK5508, PK5516 klaviatūros

1. Suveskite   ir pagrindinį kodą (Master code).
2. Spauskite  mygtuką norėdami pasirinkti sau tinkamą lygį.
3. Nuspaudus  klavišą, nustatymai automatiškai išsaugomi ir išeinama iš nustatymo meniu.

Užrašų programavimas

PK5500/LCD5500 klaviatūros

Pasirinkus šią funkciją, klaviatūra bus galima suvesti savo sukurtus zonų, posistemų ir komandų pavadinimus. Taip pat specialius užrašus bus galima uždėti nepavykus įsijungti sistemai ar išjungiant apsaugai jai suveikus.

1. Suveskite   ir pagrindinį kodą (Master code).
2. Naudojant  mygtukus suraskite užrašų koregavimo („edit label“) nustatymo langą.
3. Naudojant  mygtukus pasirinkite užrašo tipą, kurį norite redaguoti.
4. Naudojant  mygtukus pasirinkite individualų užrašą, kurį norite redaguoti.
5. Naudojant  mygtukus pasirinkite raidę, kurią norite pakeisti. Pasirenkamą raidę identifikuoja mažas brūkšnelis po ja.
6. Spaudžiant [1]-[9] klaviatūros klavišus pasirinkite norimą raidę. Kiekvienas klavišas nusako tris galimas raides priklausomai nuo paspaudimų kiekio.

[1]- A, B, C, 1

[6]- P, Q, R, 6

[2]- D, E, F, 2

[7]- S, T, U, 7

[3]- G, H, I, 3

[8]- V, W, X, 8

[4]- J, K, L, 4

[9]- Y, Z, 9, 0

[5]- M, N, O, 5

[0]- tarpas

7. Pasirinkus norimą raidę,  mygtukus pereikite prie kitos.

8. Baigus redagavimą spauskite  . Suraskite (naudojant (< >)

klavišus) išsaugojimo („save“) langą ir vėl spauskite .

9. Norint redaguoti kitą užrašą pradėkite viską nuo antro punkto.

Įvykių atminties peržiūra su PK5500/LCD5500 klaviatūromis

Įvykių atminties skiltyje yra išsaugomi paskutiniai 500 sistemoje įvykusių įvykių. Norint juos pažiūrėti reikia turėti LCD klaviatūrą.

1. Suveskite   ir pagrindinį kodą (Master code).
2. Pasirinkę įvykių atminties langą, spauskite .
3. Klaviatūroje bus pateikta įvykio numeris, posistemė ar zona ir

laikas bei data. Norint išskirti visa informaciją, spauskite .

4. Pereiti nuo vieno įvykio prie kito naudokite   mygtukus.

5. Baigus peržiūrą spauskite .

Sričių būsenos peržiūra su PK5500 klaviatūra

Paspaudus ir palaikius  klavišą yra patenkama į bendrą būsenų langą, kuriame pateikta posistemių (iki 8) būseną. Langas atrodo panašiai kaip pateiktam žemiau.

1 2 3 4 5 6 7 8

A R ! N - - - -

Skaičiai apibūdina posistemas, o žemiau esantys simboliai-jų būsenas.

A - Posistemės apsauga įjungta.

N - Posistemė neparuošta apsaugos įjungimui.

R - Posistemė paruošta apsaugos įjungimui.

! - Posistemėje suveikė apsaugos sistema.

- - Posistemė nesukurta.

Jutiklių perkrovimas

Tam tikros grupės jutikliai po suveikimo pavojaus metu privalo būti perkrauti norint juos gražinti į normalią būseną. (pvz. stiklo dūžio ar dūmų jutikliai).

Norint perkrauti jutiklius, paspauskite ir 2sec. laikykite „Reset“ mygtuką

arba surinkite   .

Nepavykus perkrauti jutiklio pavojaus signalas neišnyksta. Esant sėkmingam jutiklio perkrovimui, sistema sugrįžta į normalią būseną.

Sistemos informacija

Pasižymėkite reikiamą informaciją apie jūsų sistemą.

JUTIKLIŲ/ZONŲ INFORMACIJA

Nr.	Vieta	Tipas	Nr.	Vieta	Tipas
01			33		
02			34		
03			35		
04			36		
05			37		
06			38		
07			39		
08			40		
09			41		
10			42		
11			43		
12			44		
13			45		
14			46		
15			47		
16			48		
17			49		
18			50		
19			51		
20			52		
21			53		
22			54		
23			55		
24			56		
25			57		
26			58		
27			59		
28			60		
29			61		
30			62		
31			63		
32			64		

Kodai

Pagrindinis kodas[40]:_____

Nr	Kodas	Nr	Kodas	Nr	Kodas	Nr	Kodas
01		10		19		28	
02		11		20		29	
03		12		21		30	
04		13		22		31	
05		14		23		32	
06		15		24		33	
07		16		25		34	
08		17		26			
09		18		27			

IJUNGTÄ?

☐ **[F]** FIRE ☐ **[A]** AUXILIARY ☐ **[P]** PANIC

Išėjimui skirtas uždelsimo laikas_____ sekundės.



Iējimui skirtas uždelsimo laikas_____sekundės.

Aptarnavimui

Apsaugos pulto informacija:

Objekto numeris#: _____ Telefonas#: _____

Instaliuotojo informacija:

Imonè:_____ Telefonas:_____



! Įvykus klaidingam aliarmui- skambinkite į apsaugos pultą ir informuokite operatorių.

Pastabos

[illegible]

Apsaugos sistema PC1616/PC1832/PC1864

Gamintojas: DSC (Digital Security Controls Ltd.)
Kilmės šalis: Kanada